


AK-Objektfunk Anlagenmerkmale

Optischer Repeater mit 1 LWL-Eingang kombiniert mit 1-kanaligem digitalen Repeater in Betriebsart DMO-1B (Metropolenkonzept)

Hersteller: **AK-Funktechnik**
 Type: **OFU-SYS4.38E-SG31**
 Systemvariante: **4.38**

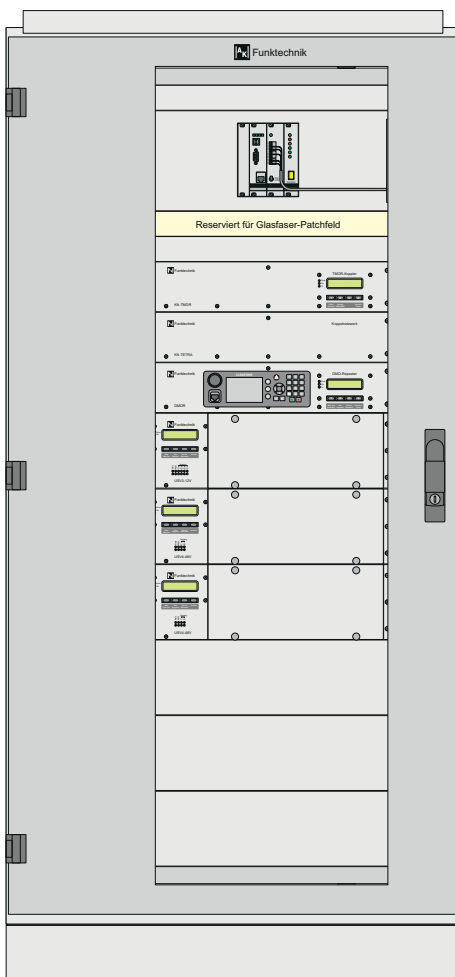

Technische Merkmale:

- 19"-Systemtechnik
- Standschrank mit Schwenkrahmen 31HE, RAL 7035, Sicherheits-glastüre,
B x H x T = 800 x 1715 x 600 mm (einschl. Sockel und Deckel)
- Schwenkhebelschluss mit Aufnahme für 40 mm-Profilhalbzylinder
- Netzversorgung (230 V AC)
- Leistungsaufnahme: 120 W¹⁾
- Anlagengewicht: 283 kg
- Betriebstemperatur: 0 ... +40°C
- relative Luftfeuchte: < 95 % (Betaung nicht zulässig)
- Lagertemperatur: -25 ... +70°C (Akkus -15 ... +40°C)
- **Intelligente Vernetzung der Anlagenmodule über seriellen Bus**
- Fernzugriff für detaillierte Systemdiagnose, Programmierung und Anlagensteuerung über LAN oder optionales LTE- bzw. UMTS-Modul
- Aktivierung/Deaktivierung der Anlage über externe Steuereinheiten, z.B. BMA, FGB, Steuerkontakte, Fernwirkmodule (Anruf, SMS, 5-Ton-Folge, POCSAG)
- Detaillierte Status- und Fehlerabfrage auf Modulebene
- Logfile für Ereignis- und Fehlermeldungen
- 2-fach Splitter (3 dB) für Antennen-Ringleitung (N-Buchse)
- Zyklischer Selbsttest zur Fehlererkennung
- Summenstörmeldung und differenzierte Anzeige an Anlagenfront im Klartext auf Display oder über LED
- Gleichspannungsüberwachung der Antennen-Ringleitung (vorbereitet)
- Aktiver Batterietest unter Last (Messung Batterieinnenwiderstand)
- Serviceschalter mit Kontrollanzeige zum Unterbinden der Weitergabe von Störmeldungen während Montage und Wartung
- Integrierte Notstromversorgung, Kapazität nach Vorgabe (Standard 12 h)

Aktive Komponenten:

- Optischer Bandselektiver Repeater:
Cobham Wireless BSF3604
(380-385/390-395 MHz)
1 LWL-Eingang
- DMO-Repeater: Cleartone CM9000

AK-Objektfunk Anlagenmerkmale

Optischer Repeater mit 1 LWL-Eingang kombiniert mit 1-kanaligem digitalen Repeater in Betriebsart DMO-1B (Metropolenkonzepkt)

Alternative Variante

Funksystem montiert in Rahmengerstell 31HE

z. B. für Montage in kompakten Brandschutzraum PRIORACK ELT

Type: **OFU-SYS4.38E-BG31**

Gewicht: **ca. 188 kg**

Beispiele anderer Ausführungen der Anlagentechnik für Betriebsart TMO/DMO-1B:

- Reiner TMO-Betrieb
- TMO-Anbindung über Luftschnittstelle
- Kombination mit optischer Masterunit

Die entsprechenden Datenblätter erhalten Sie über den Downloadbereich unserer Website:

www.ak-funktechnik.de/downloads/bos-objektfunk.html